


Герметизированные, необслуживаемые
свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими
клапанами. Технология AGM. Идеальны для UPS.



NP12-12 12Ач 12В

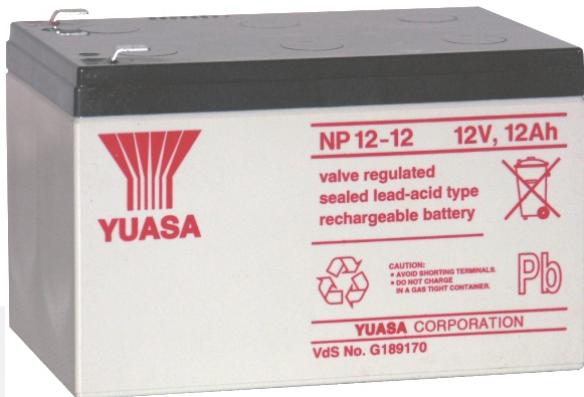

Спецификация

| | |
|--|------------|
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная емкость, Ач | 11.10 |
| Количество элементов | 6 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм | 16 |
| Максимальный разрядный ток, А | 75 (1 мин) |
| Рабочий диапазон температур, °C | |
| При хранении | -20–50 |
| При заряде | -15–50 |
| При разряде | -20–60 |
| В буферном режиме | |
| Диапазон зарядного напряжения, В | 13.5–13.8 |
| Температурная компенсация, мВ/С | 2.0 |
| В циклическом режиме | |
| Диапазон зарядного напряжения, В | 14.4–15.0 |
| Макс. зарядный ток, А | 3.6 |
| Температурная компенсация, мВ/С | 3.0 |
| Саморазряд, % в месяц | 3 |
| Срок службы при 20°C, лет | 5 |

Особенности


- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Высокая плотность энергии
- Низкий саморазряд




Габариты корпуса

| | |
|-------------------------|------|
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 98 |
| Высота, мм | 94 |
| Полная высота, мм | 97.5 |
| Вес, кг | 4.09 |

Схемы клемм



Тип клемм

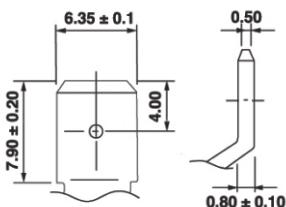

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Москва: +7 (495) 785-73-87, e-mail: sales@energon.ru
Санкт-Петербург: +7 (812) 449-37-42, e-mail: sales@spb.energon.ru

www.energon.ru