

**Герметизированные, необслуживаемые
свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими
клапанами. Технология AGM. Идеальны для UPS.**



NP17-12 17Ач 12В




Спецификация

Номинальное напряжение, В	12
Номинальная емкость, Ач	15.80
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	15
Максимальный разрядный ток, А	150 (1 мин)
Рабочий диапазон температур, °C	
При хранении	-20–50
При заряде	-15–50
При разряде	-20–60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	13.5–13.8
Температурная компенсация, мВ/С	2.0
В циклическом режиме.	
Диапазон зарядного напряжения, В	14.4–15.0
Макс. зарядный ток, А	5.1
Температурная компенсация, мВ/С	3.0
Саморазряд, % в месяц	3
Срок службы при 20°C, лет	5

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Высокая плотность энергии
- Низкий саморазряд


Разряд постоянной мощностью
(Uкон=1,7 В T= 20°C)

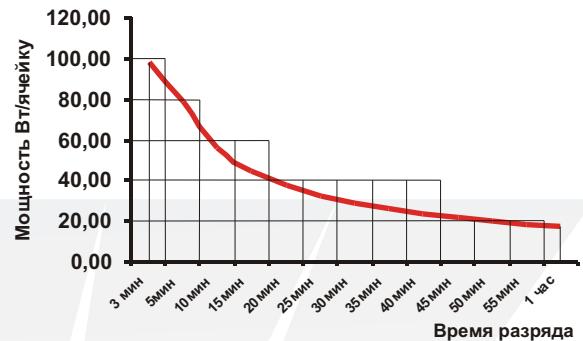


Габариты корпуса

Длина, мм	181
Ширина, мм	76
Высота, мм	167
Полная высота, мм.....	167
Вес, кг	5.97

Схемы клемм



Тип клемм



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Москва: +7 (495) 785-73-87, e-mail: sales@energon.ru
Санкт-Петербург: +7 (812) 449-37-42, e-mail: sales@spb.energon.ru

www.energon.ru