

Герметизированные, необслуживаемые
свинцово-кислотные аккумуляторы с
регулирующими клапанами.
Технология AGM. Идеальны для UPS.




Yuasa SWL 1850

12В 67 Ач



Разряд постоянной мощностью
($U_{\text{кон}}=1,7 \text{ В}$ $T=20^\circ\text{C}$)

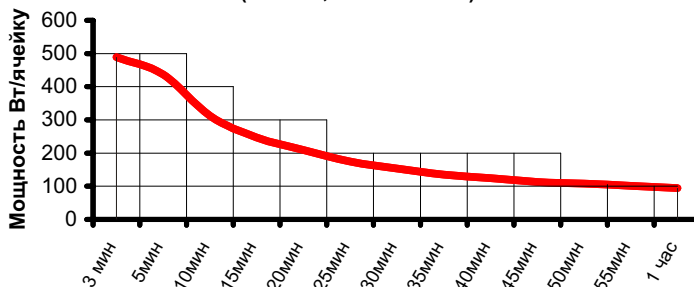


Спецификация

Мощность, Вт (в течении 10 мин до 1,7 В при 20°С)	313
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость, Ач	67
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	4,4
Максимальный разрядный ток, А (1мин)	500
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	-15 +50
при заряде	-15 +50
при разряде	-20 +60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	3
Температурная компенсация, мВ/С°	3
Саморазряд, % месяц	3
Срок службы, лет	10


- *Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.
- *Нет ограничений на воздушные перевозки.
- *Соответствие требованиям UL.
- *Эксплуатация в любом положении.
- *Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.
- *Высокая плотность энергии.
- *Низкий саморазряд.

Габариты, вес

Длина, мм	350
Ширина, мм	166
Высота, мм	174
Полная высота, мм	174
Вес, кг	23,8

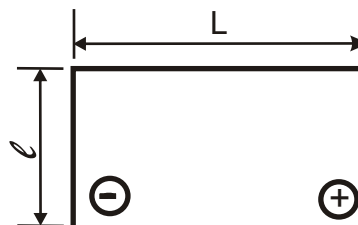

Винт М6

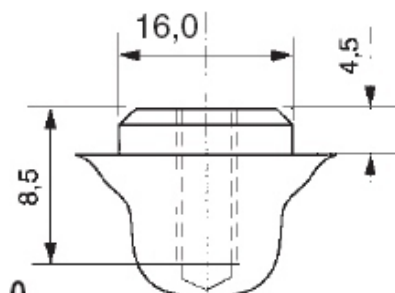

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Москва: +7 (495) 785-73-87, e-mail: sales@energong.ru
Санкт-Петербург: +7 (812) 449-37-42, e-mail: sales@spb.energong.ru

www.energong.ru