


Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. Технология AGM. Идеальны для UPS.



**NP4-6 4.0Ач 6В**



Разряд постоянной мощностью  
( $U_{кон}=1,7 В$   $T=20 С$ )

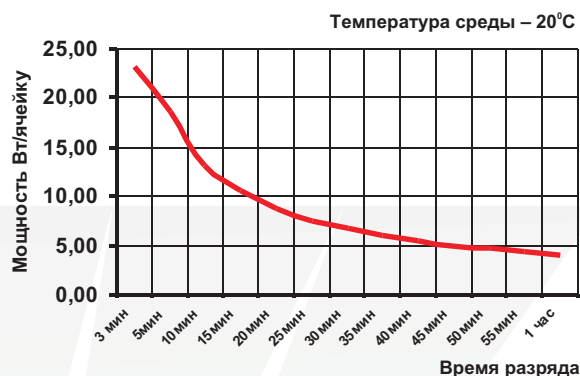


### Спецификация

Номинальное напряжение, В .....	6
Номинальная емкость, Ач .....	3.7
Количество элементов .....	3
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм .....	20
Максимальный разрядный ток, А .....	40 (1 мин.)
Рабочий диапазон температур, °С	
При хранении .....	-20–50
При заряде .....	-15–50
При разряде .....	-20–60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В .....	6.8–6.9
Температурная компенсация, мВ/С .....	2,0
В циклическом режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В .....	7.2–7.5
Макс. зарядный ток, А .....	1.2
Температурная компенсация, мВ/С .....	3.0
Саморазряд, % в месяц .....	3
Срок службы при 20°C, лет .....	5

### Габариты корпуса

Длина, мм .....	70
Ширина, мм .....	47
Высота, мм .....	102
Полная высота, мм .....	105.5
Вес, кг .....	0.85


### Схемы клемм



### Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Высокая плотность энергии
- Низкий саморазряд

### Тип клемм



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Москва: +7 (495) 785-73-87, e-mail: sales@energong.ru  
Санкт-Петербург: +7 (812) 449-37-42, e-mail: sales@spb.energong.ru

www.energong.ru