Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами.
Технология AGM. Идеальны для UPS.

Yuasa SWL 2250-FR 12В 78 Ач

Разряд постоянной мощностью
(Uкон=1,7 В T= 20°C)

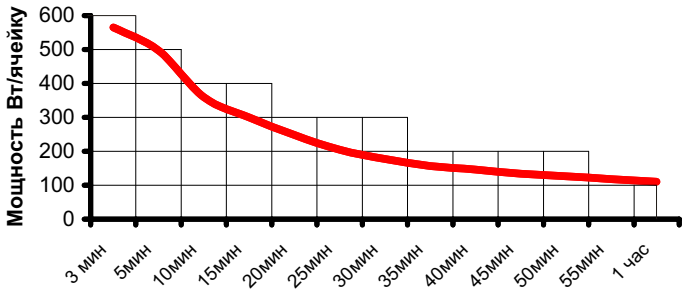

Спецификация

Мощность, Вт (в течении 10 миндо 1,7 В при 20° С)	**359**
Номинальное напряжение, В	**12**
Номинальная ёмкость, Ач	**78**
Количество элементов	**6**
Внутреннее сопротивление полностью заряженнойбатареи, мОм	**2,5**
Максимальный разрядныйток, А (1мин)	**500**
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	**-15 +50**
при заряде	**-15 +50**
при разряде	**-20 +60**
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	
Температурная компенсация, мВ/С°	**3**
Саморазряд, % месяц	**3**
Срок службы, лет	**10**

Габариты, вес

Длина, мм	**380**
Ширина, мм	**166**
Высота, мм	**177,5**
Полная высота, мм	**177,5**
Вес, кг	**28,4**

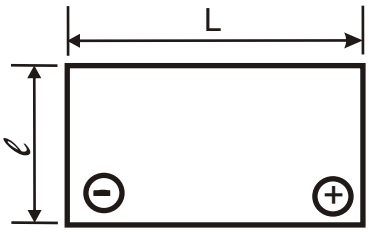

Винт М8

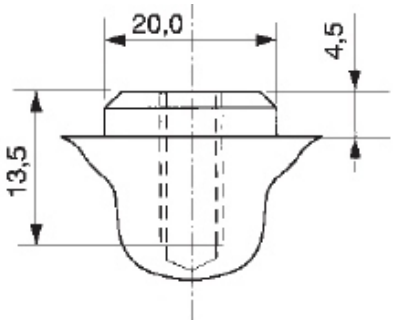

***Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.**
***Нет ограничений на воздушные перевозки.**
***Соответствие требованиям UL.**
***Эксплуатация в любом положении.**
***Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.**
***Высокая плотность энергии.**
***Низкий саморазряд.**

ЭНЕРГОН

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Москва: +7 (495) 785-73-87, e-mail: sales@energon.ru
Санкт-Петербург: +7 (812) 449-37-42, e-mail: sales@spb.energon.ru

www.energon.ru